

DAINICHI

暖房機器

2013 総合カタログ

石油暖房機・加湿器

ナンバーワン※には理由があります。



※2009～2012年度 年計（年度＝4月1日～3月31日）
メーカー別数量・金額シェア（全国有力家電量販店
の販売実績集計／GfK Japan調べ）



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会

石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —



ダイニチブルーヒーター



ダイニチが選ばれ続ける 3つの理由

※2009～2012年度 年計（年度＝4月1日～3月31日）メーカー別数量・金額シェア（全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ）

1 予熱なし40秒^{※1}スピード着火

ダイニチが誇るスピードとパワー。
すばやく暖まる快適さが好評です。

ボタンを押してわずか40秒^{※1}で暖房開始。
着火後は最大パワーで燃焼し、室温が20℃に達するまでわずか16分^{※2}。
強い暖房パワーで、足元からお部屋全体をすばやく暖めます。


※1 予熱なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。
※2 FW-379LXで、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の本造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。



2 点火・消火時の二オイをカット

ダイニチは二オイが少ないので
快適です。

気になる点火時と消火時の二オイを元からカットする
パワフル秒速消臭システム。
嫌な二オイが少なく快適です。

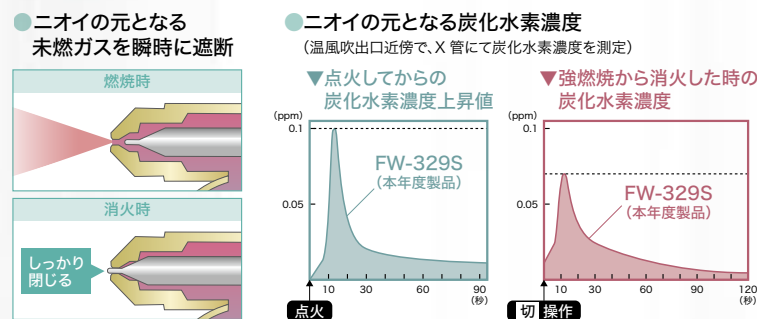

3 安心の日本製

新潟の自社工場で生産。
3年保証でアフターサービスも安心。

1998年8月から業界初の取り組みとして本体3年保証を導入。
通常の使用において正常なご使用ができなくなった場合、無償での修理をお約束します。
品質に自信があるからできる、専門メーカー、ダイニチの特長です。

※詳しくは本カタログの裏面をご覧ください。



石油ファンヒーターのいいところ！

ハイパワーな暖かさ！

石油ファンヒーターの魅力は暖房力。温風をお部屋の上から下まで行き渡らせ、
全体を暖めます。壁や床までくまなく暖めるので、室温を保つことができるのも
特長です。

お部屋が乾燥しにくい！

灯油が1L燃えると、空気中の酸素と化合し、ほぼ1Lの水分を放出します。
お肌のどにやさしい暖房です。

あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

	DX TYPE	FX TYPE	LX TYPE	LE TYPE	NE TYPE	S TYPE	FB TYPE
	5ページ	6ページ	7ページ	8ページ	9ページ	9ページ	10ページ
ラインナップ 機能早見表							
表示部	大型白色 バックライト液晶	LED表示	大型バックライト液晶 （白・ピンク・赤）	白色バックライト液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	〈FB-359T〉 白色バックライト液晶
暖房のめやす [※]	※コンクリート（集合）の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ（5～10ページ）の各機種をご確認ください。						
木造（戸建） 7畳まで					FW-259NE 3.5Lタンク		
木造（戸建） 9畳まで		FX-32R3 5.0Lタンク			FW-329NE 5.0Lタンク	FW-329S 5.0Lタンク	FB-359T 6.0Lタンク
木造（戸建） 10畳まで	FW-37DX2 9.0Lタンク		FW-379LX 9.0Lタンク	FW-379LE 9.0Lタンク			
木造（戸建） 11畳まで					FW-439NE 5.0Lタンク		
木造（戸建） 12畳まで			FW-479LX 9.0Lタンク	FW-479LE 9.0Lタンク			
木造（戸建） 14畳まで		FX-52R3 6.0Lタンク					
木造（戸建） 15畳まで	FW-57DX2 9.0Lタンク		FW-579LX 9.0Lタンク	FW-579LE 9.0Lタンク			FB-569LD 9.0Lタンク
木造（戸建） 17畳まで			FW-679LX 9.0Lタンク				
木造（戸建） 19畳まで	FW-72DX2 9.0Lタンク	FX-72R3 9.0Lタンク					
おもな機能							
消臭	パワフル秒速消臭システム						
給油	8段階油量モニター	給油モニター （予告／給油サイン）	8段階油量モニター	給油モニター（予告／給油サイン）	給油モニター （給油サイン）	給油モニター （給油サイン）	FB-359T 給油モニター （8段階油量モニター） FB-569LD 給油モニター （8段階油量モニター）
エコ	ワンタッチ汚れんキャップ						給油汚れんキャップ
	給油2段階サイン						ワンタッチ汚れんキャップ
お手入れ	ecoおまかせモード （ON／OFFあり）	FX-32R3 ecoおまかせモード （ON／OFFあり）	FX-52R3, 72R3 ecoおまかせモード （ON／OFFあり）	ecoおまかせモード（ON／OFFあり）	ひかえめ運転	ecoおまかせモード （ON／OFFあり）	
	おそうじラクラクフィルター						おそうじラクラクフィルター
音	フッ素コーティングルーバ						
	低騒音ボックス構造						
使いやすさ	ノンスパーク点火	FX-52R3, 72R3 ノンスパーク点火	ノンスパーク点火	ノンスパーク点火			ノンスパーク点火
	パワーモニター						
その他 標準機能	メロディーお知らせ						メロディーお知らせ
	タイマー運転（24時間タイマー）／チャイルドロック／異物混入防止ルーバ						
その他 標準機能	給油時消火装置／消し忘れ消火装置／対震自動消火装置						



PSCマークについて 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくは12ページ「PSCマーク（特定製品）について」をご覧ください。

ダイニチならではの使いやすさも選ばれ続ける理由です。

知るほど、使うほど実感。ダイニチならではのこだわり。

給油 手軽に、スムーズにラクラク給油。


8段階油量モニター タンクを持ち上げずに油量確認。

起床時や忙しい時間に給油であわてたことはありませんか？



残油量をひとめでチェック！

8段階のバーグラフで灯油の残量がきちんと確認できるので、ちょうどいいタイミングで給油ができます。給油であわてることがありません。

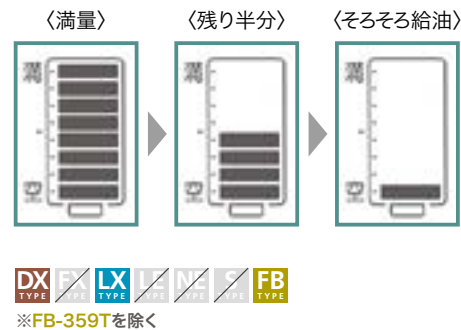

●給油2段階サイン (給油モニター付き)

タンクが空になると「予告」ランプが点滅し、間もなく消火というときには「給油」ランプが点滅。

LE、NEタイプの給油モニター

※給油モニター付きはFX、LE、NE、Sタイプ、FB-359T



9Lタンク・キャップ 寒い場所での給油回数を減らします。

わずらわしい給油の手間をとことん省きました。

●9Lタンク

一度にたくさん給油できるから、寒い場所での給油回数が少なくなります。

18Lポリタンクで給油2回分



●ラクラクWとして

タンクの下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、持ち運びに便利。



●ワンタッチ汚れんキャップ

給油キャップの開閉がカンタン。キャップを回す必要もなく、手も汚れにくいです。



●給油汚れんキャップ

グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。



eco 灯油のムダを賢くセーブ。


ボタンを押すだけ！

ecoおまかせモード ファンヒーターが自動で運転モードを考えます。

ファンヒーターの使用状況に合わせて燃焼量を自動コントロール。快適さをキープしながら暖めすぎを抑えます。



■ecoおまかせモード ※設定温度20℃で運転開始した場合

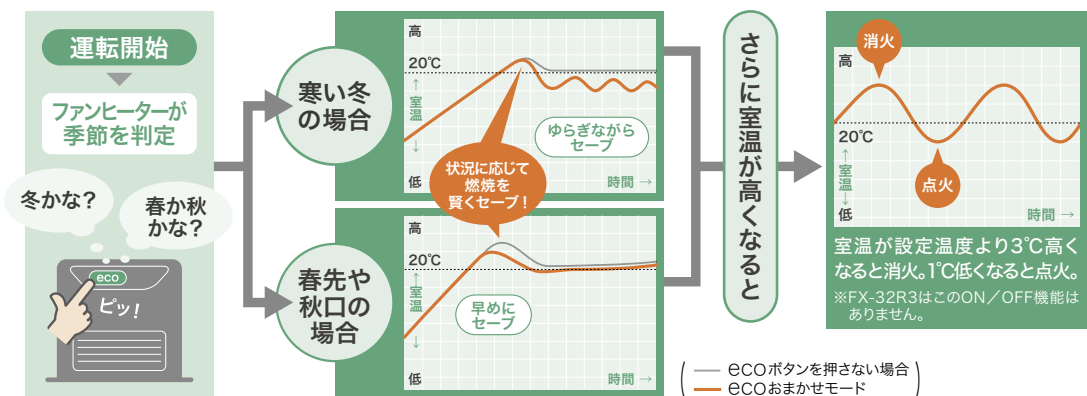

●ひかえめ運転

お部屋が設定温度で安定したら、蓄えられた熱と灯油を上手に使って、燃焼量をしばらく暖めすぎを抑えます。



お手入れ ラクにお掃除、手軽にムダカット。

おそうじラクラクフィルター さっと取り外せる便利さです。

フィルターにほこりが溜まると暖房効率が弱まり、灯油や電気をムダに消費してしまいます。フィルターはさっと取り外しができるのでお掃除がラク。また、抗菌*ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。

※【試験機関】一般財団法人 ボーケン品質評価機構 【試験方法】 JIS Z2801に準拠
【抗菌の方法】 フィルターに抗菌剤を含浸 【抗菌を行なっている対象部分の名称】 ファンフィルター
【試験結果】 抑制を確認(10235976-1/10235976-2)




●低騒音ボックス構造

燃焼時の音を包み込んで密閉するダイニチ独自の技術です。最大燃焼時も35dB*と静かな図書館より小さな音です。


※3.2kWの機種の場合



ボックス構造

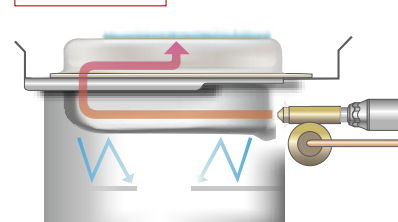

●音の大きさの目安 ※3.2kWの機種の場合

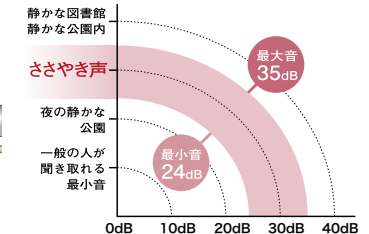

●ノンスパーク点火

点火時の放電音をなくしました。



●メロディーお知らせ

給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせします。

※FXタイプの初期設定は電子音です。メロディー音へも切換えられます。



●不完全燃焼防止装置の作動強化

給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。



●給油時消火装置

給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。



●フッ素コーティングルーバ

汚れにくく拭きとりも簡単です。



大きな液晶を中心にレイアウトされた操作パネル。
デザインと使いやすさを両立しました。



FW-37DX2

希望小売価格 **45,990円** (本体価格 43,800円)
●本体外形寸法／高さ446×幅430×奥行357mm(置台含む)
●質量／11.9kg

PSC
対応品

暖房のめやす		暖房出力	9.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	3.70~ 0.74kw	
10畳まで (16.5m ²)	13畳まで (21.5m ²)	🔥即暖! 40秒着火	



プレミアムホワイト(W)
JANコード:4951272 022435



プレミアムグレー(H)
JANコード:4951272 022442

FW-57DX2

希望小売価格 **59,640円** (本体価格 56,800円)
●本体外形寸法／高さ480×幅544×奥行339mm(置台含む)
●質量／13.9kg

PSC
対応品

暖房のめやす		暖房出力	9.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	5.70~ 1.23kw	
15畳まで (25.0m ²)	20畳まで (33.0m ²)	🔥即暖! 45秒着火	



プレミアムホワイト(W)
JANコード:4951272 022466



木目(M)
JANコード:4951272 022473

FW-72DX2

希望小売価格 **73,290円** (本体価格 69,800円)
●本体外形寸法／高さ480×幅603×奥行339mm(置台含む)
●質量／15.3kg

PSC
対応品

暖房のめやす		暖房出力	9.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	7.20~ 1.50kw	
19畳まで (31.5m ²)	25畳まで (41.5m ²)	🔥即暖! 45秒着火	




プレミアムホワイト(W)
JANコード:4951272 022480



木目(M)
JANコード:4951272 022497

●FW-72DX2 換気設備のある場所でご使用ください。

モノトーンをベースにした操作パネルには、LED表示を採用。
見やすさと高級感のあるデザインにしました。

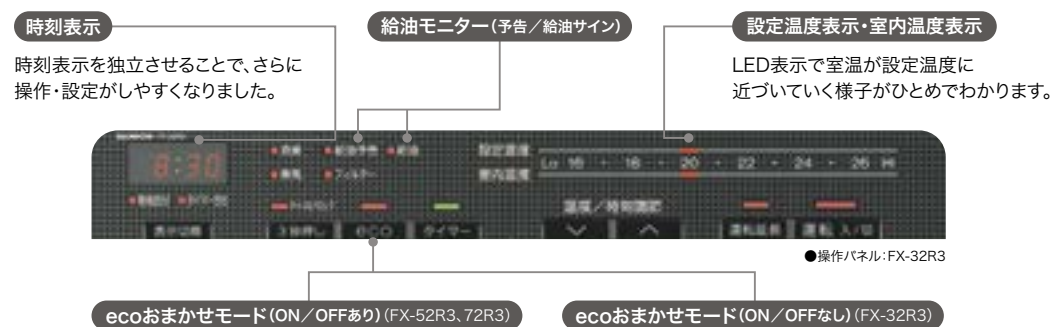

FX-32R3

希望小売価格 **31,290円** (本体価格 29,800円)
●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行307mm(置台含む)
●質量／8.5kg

PSC
対応品

暖房のめやす		暖房出力	5.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	3.20~ 0.74kw	
9畳まで (15.0m ²)	12畳まで (20.0m ²)	🔥即暖! 40秒着火	



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 021964



ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 021988



ピアノブラック(K)
JANコード:4951272 021971

FX-52R3

希望小売価格 **45,990円** (本体価格 43,800円)
●本体外形寸法／高さ460×幅445×奥行323mm(置台含む)
●質量／11.2kg

PSC
対応品

暖房のめやす		暖房出力	6.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	5.20~ 1.23kw	
14畳まで (23.0m ²)	19畳まで (31.5m ²)	🔥即暖! 45秒着火	



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 022008



ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 022015

FX-72R3

希望小売価格 **59,640円** (本体価格 56,800円)
●本体外形寸法／高さ480×幅603×奥行339mm(置台含む)
●質量／15.6kg

PSC
対応品

暖房のめやす		暖房出力	9.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	7.20~ 1.50kw	
19畳まで (31.5m ²)	25畳まで (41.5m ²)	🔥即暖! 45秒着火	



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 022022



ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 022039

●FX-72R3 換気設備のある場所でご使用ください。

おもな機能

LED表示

給油モニター
(予告／給油サイン)

ワンタッチ汚れんキャップ

ecoおまかせモード(ON/OFFなし)
(FX-32R3)ecoおまかせモード(ON/OFFあり)
(FX-52R3、72R3)

おそうじラクラクフィルター


ノンスパーク点火
(FX-52R3、72R3)

メロディーお知らせ※

※FXタイプの初期設定は電子音です。
メロディー音へ切換えられます。

大型バックライト液晶(白・ピンク・赤)


明るくて読みやすい大型液晶。
(白色バックライト付き)



●操作パネル:FW-379LX

8段階油量モニター

タンクを持ち上げずに
油量確認できます。



ecoおまかせモード
(ON/OFFあり)

FW-379LX

希望小売価格 **42,840円** (本体価格 40,800円)
●本体外形寸法／高さ445×幅430×奥行357mm (置台含む)
●質量／11.8kg

PSC
対応品



ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 021681



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 021698

FW-479LX

希望小売価格 **49,140円** (本体価格 46,800円)
●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm (置台含む)
●質量／12.5kg

PSC
対応品

FW-579LX

希望小売価格 **56,490円** (本体価格 53,800円)
●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm (置台含む)
●質量／12.5kg

PSC
対応品



【FW-479LX】ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 021704



【FW-579LX】ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 021728



【FW-479LX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 021711



【FW-579LX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 021735

FW-679LX

希望小売価格 **63,840円** (本体価格 60,800円)
●本体外形寸法／高さ455×幅527×奥行357mm (置台含む)
●質量／14.0kg

PSC
対応品



ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 021742



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 021759

●FW-679LX 換気設備のある場所でご使用ください。

給油モニター(予告/給油サイン)

タンクが空になると
「予告」サインが点滅し、
間もなく消火というときには
「給油」サインが点滅。

白色バックライト液晶

文字盤が白く光り、
暗い場所でもよく見えます。



●操作パネル:FW-379LE

ecoおまかせモード
(ON/OFFあり)

ファンヒーターの使用状況に合わせて
燃焼量を自動コントロール。

パワーモニター

火力の大きさを5段階で表示します。

LEのみ
搭載!!



FW-379LE

希望小売価格 **37,590円** (本体価格 35,800円)
●本体外形寸法／高さ445×幅430×奥行357mm (置台含む)
●質量／11.2kg

PSC
対応品



ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 021902



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 021919

FW-479LE

希望小売価格 **44,940円** (本体価格 42,800円)
●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm (置台含む)
●質量／12.0kg

PSC
対応品

FW-579LE

希望小売価格 **50,190円** (本体価格 47,800円)
●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm (置台含む)
●質量／12.0kg

PSC
対応品



【FW-479LE】ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 021926



【FW-579LE】ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 021940



【FW-479LE】ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 021933



【FW-579LE】ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 021957

NE TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ付きのスタンダードタイプ。

おもな機能

オレンジ液晶

給油モニター
(予告／給油サイン)

ワンタッチ汚れんキャップ

ひかえめ運転

おそうじラクラクフィルター

メロディーお知らせ

S TYPE

おもな機能

グレー液晶

給油モニター
(給油サイン)

給油汚れんキャップ

ひかえめ運転

オレンジ液晶

※文字盤は光りません。

ひかえめ運転

FW-259NE

希望小売価格 **27,090円** (本体価格 25,800円)
●本体外形寸法／高さ393×幅321×奥行311mm(置台含む)
●質量／6.9kg

暖房のめやす		PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	
7畳まで	9畳まで	
暖房出力 2.50~ 0.68kw		
即暖! 40秒着火	3.5L タンク	



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 021766



シャインローズ(R)
JANコード:4951272 021780



ワインレッド(WR)
JANコード:4951272 021797



ビアノブラック(K)
JANコード:4951272 021773

FW-329NE

希望小売価格 **29,190円** (本体価格 27,800円)
●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行299mm(置台含む)
●質量／7.5kg

暖房のめやす		PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	
9畳まで	12畳まで	
暖房出力 3.20~0.74kw		
即暖! 40秒着火	5.0L タンク	



ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 021643



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 021650

FW-439NE

希望小売価格 **31,290円** (本体価格 29,800円)
●本体外形寸法／高さ435×幅436×奥行313mm(置台含む)
●質量／8.6kg

暖房のめやす		PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	
11畳まで	15畳まで	
暖房出力 4.30~0.84kw		
即暖! 40秒着火	5.0L タンク	



ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 022411



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 022428

給油汚れんキャップ付きのスタンダードタイプ。

ひかえめ運転

FW-329S

希望小売価格 **28,140円** (本体価格 26,800円)
●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行299mm(置台含む)
●質量／7.4kg

暖房のめやす		PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	
9畳まで	12畳まで	
暖房出力 3.20~0.74kw		
即暖! 40秒着火	5.0L タンク	



ブラチナシルバー(S)
JANコード:4951272 021629



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 021636

即暖の温風

- 部屋の空気を足元から一気に暖房
- 部屋全体をすばやく暖房

だから、冷えぎった朝や帰宅時などに強い力を発揮します。

+

保温の放射

- 体や壁を直接じんわりと暖房
- 部屋全体を均一に暖房

だから、保温性が高く、室温が下がっても暖かさを感じられます。

遠赤外線



FB-359T

希望小売価格 **43,890円** (本体価格 41,800円)
●本体外形寸法／高さ460×幅462×奥行310mm(置台含む)
●質量／10.9kg

ecoおまかせモード
(ON／OFFあり)

白色バックライト液晶

給油モニター
(予告／給油サイン)

●操作パネル:FB-359T



ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 022367



ブラチナブラウン(T)
JANコード:4951272 022374

FB-569LD

希望小売価格 **61,740円** (本体価格 58,800円)
●本体外形寸法／高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む)
●質量／14.5kg



ウォームシルバー(S)
JANコード:4951272 022381



ブラチナブラウン(T)
JANコード:4951272 022398



8段階油量モニター

ecoおまかせモード
(ON／OFFあり)

●操作パネル:FB-569LD

FB TYPE

暖かさが見える、
温風と放射の2ウェイ暖房。

おもな機能

白色バックライト液晶
(FB-359T)

LED表示
(FB-569LD)

給油モニター(予告／給油サイン)
(FB-359T)

8段階油量モニター
(FB-569LD)

ワンタッチ汚れんキャップ

ecoおまかせモード
(ON／OFFあり)

おそうじラクラクフィルター

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

大型の放熱器で放射効率がよく、
ハイパワーの暖かさ。



6時間延長機能

消し忘れ消火装置で運転開始約6時間後に自動消火。
延長ボタンを押せば、さらに運転を継続できます。



●操作パネル:FM-195F

FMシリーズは1年保証となります。

FM-105F

希望小売価格 **94,290円**(本体価格 89,800円)
●本体外形寸法／高さ665×幅456×奥行546mm(置台含む)
●質量／16.4kg

PSC
対応品

暖房のめやす		13.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	
26 (43.0m ²) 畳まで	35 (58.0m ²) 畳まで	
暖房出力		10.00~3.50kW
		🔥即暖! 80秒着火

温風
ファン
付き



熱くならない
天板



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 021001



ブラチナシルバー(S)
JANコード:4951272 020998

FM-195F

希望小売価格 **104,790円**(本体価格 99,800円)
●本体外形寸法／高さ724×幅507×奥行581mm(置台含む)
●質量／19.0kg

暖房のめやす		19.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	
47 (77.5m ²) 畳まで	65 (107.5m ²) 畳まで	
暖房出力		18.50~5.60kW
		🔥即暖! 80秒着火

温風
ファン
付き



熱くならない
天板



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 021025



ブラチナシルバー(S)
JANコード:4951272 021018

FM-195N

希望小売価格 **99,540円**(本体価格 94,800円)
●本体外形寸法／高さ724×幅507×奥行581mm(置台含む)
●質量／18.3kg

暖房のめやす		19.0L タンク
木造(戸建)	コンクリート(集合)	
47 (77.5m ²) 畳まで	65 (107.5m ²) 畳まで	
暖房出力		18.50~5.60kW
		🔥即暖! 80秒着火

自然
対流



天板が
熱くなります。



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 021032

●FM-105F

換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-195F・195N

排気筒の取り付けについて

開放店舗等以外でご使用になる場合、
煙突(別売りの排気筒取付セット必要)
を取り付けるか、排気フードのある場所
でご使用ください。
なお、排気筒取付セットのご購入、取り
付けについてはお買い上げの販売店
などにご相談ください。

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力 (kW)	燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	
DX	FW-37DX2	10畳まで	13畳まで	9.0	11.9	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	446×430×357
	FW-57DX2	15畳まで	20畳まで	9.0	13.9	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	193/193	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	480×544×339
	FW-72DX2	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339
FX	FX-32R3	9畳まで	12畳まで	5.0	8.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	99/99	53/53	390/390	1.0/1.0※	35～24	429×371×307
	FX-52R3	14畳まで	19畳まで	6.0	11.2	5.20～1.23	0.505～0.120	11.9～50.0	192/192	84/84	420/420	1.0/1.0※	40～25	460×445×323
	FX-72R3	19畳まで	25畳まで	9.0	15.6	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0※	43～30	480×603×339
LX	FW-379LX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.8	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-479LX	12畳まで	17畳まで	9.0	12.5	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-579LX	15畳まで	20畳まで	9.0	12.5	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
LE	FW-679LX	17畳まで	24畳まで	9.0	14.0	6.70～1.34	0.651～0.130	13.8～69.2	215/215	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
	FW-379LE	10畳まで	13畳まで	9.0	11.2	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-479LE	12畳まで	17畳まで	9.0	12.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
NE	FW-579LE	15畳まで	20畳まで	9.0	12.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-259NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-329NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
S	FW-439NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.6	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	62/62	390/390	1.0/1.0	39～25	435×436×313
	FW-329S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
FB	FB-359T	9畳まで	13畳まで	6.0	10.9	3.50～0.74	0.340～0.072	17.6～83.3	134/134	69/69	390/390	1.0/1.0	39～27	460×462×310
	FB-569LD	15畳まで	20畳まで	9.0	14.5	5.60～1.34	0.544～0.130	16.5～69.2	195/195	86/86	420/420	1.0/1.0※	39～25	455×527×357

業務用石油ストーブ 仕様一覧

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力 (kW)	燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	
FM	FM-105F	26畳まで (戸建)	35畳まで (集合)	13.0	16.4	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546
	FM-195F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581
	FM-195N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) ※時計表示の点灯時は1.2W/1.2W。

安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-195Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

家庭用石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきり**とお伝えください。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク
(ワンタッチ汚れん
キャップ付き)

タンク容量	3.5L, 5.0L
希望小売価格	3,150円
本体価格	3,000円
タンク容量	6.0L, 9.0L
希望小売価格	4,200円
本体価格	4,000円

カートリッジタンク
(給油汚れん
キャップ付き)

タンク容量	3.5L, 5.0L
希望小売価格	3,150円
本体価格	3,000円
タンク容量	9.0L
希望小売価格	4,200円
本体価格	4,000円

ファンフィルター
(おそうじラック
フィルター)

希望小売価格	1,050円
本体価格	1,000円
FW-72DX2, FX-72R3, FW-679LX, FB-569LD	
希望小売価格	1,260円
本体価格	1,200円

油フィルター

希望小売価格	525円
本体価格	500円




スポイト

希望小売価格	173円
本体価格	165円



タンクロ金
(ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格	840円
本体価格	800円



※キャップの色は型式によって
異なります。

タンクロ金
(給油汚れんキャップ)

希望小売価格	840円
本体価格	800円



カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

PSC
対応品

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象に
なります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

キチッとホッと

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。

E
SERIES


電気代を抑えてしつかり加湿。




【HD-EN500】ベージュ (C)
JANコード:4951272 021278



【HD-EN500】ホワイト (W)
JANコード:4951272 021193



【HD-EN700】ベージュ (C)
JANコード:4951272 021292



【HD-EN700】ホワイト (W)
JANコード:4951272 021285

【おもな機能】 節約加湿／のど・肌加湿／湿度表示(デジタル)／お手入れサイン／クリアタンク／入・切タイマー／抗菌トレイ／抗菌気化フィルター／抗ウイルスエアフィルター／除菌フィルター

加 湿 量 200mL/h タンク容量 1.6L (トレイタンク)



フロストホワイト (W)
JANコード:4951272 022299



コンフォートブラック (K)
JANコード:4951272 022312



ルージュレッド (R)
JANコード:4951272 022329

加 湿 量 200mL/h タンク容量 1.6L



ホワイト (W)
JANコード:4951272 022268



ブラウン (T)
JANコード:4951272 022282



ブルー (A)
JANコード:4951272 022275

HD-EN500

希望小売価格 23,100円 (本体価格 22,000円)

適用床面積	
木造和室 (14m ²)	プレハブ洋室 (23m ²)

8.5畳まで 14畳まで

加 湿 量 500mL/h

タンク容量 6.5L

HD-EN700

希望小売価格 27,300円 (本体価格 26,000円)

適用床面積	
木造和室 (20m ²)	プレハブ洋室 (32m ²)

12畳まで 19畳まで

加 湿 量 700mL/h

タンク容量 6.5L

HD-EX213

希望小売価格 10,500円
(本体価格 10,000円)

適用床面積	
木造和室	

50Hz 3畳まで / 60Hz 3畳まで

プレハブ洋室	
--------	--

50Hz 6畳まで / 60Hz 5畳まで

HD-ES213

希望小売価格 10,500円
(本体価格 10,000円)

適用床面積	
木造和室	

50Hz 3畳まで / 60Hz 3畳まで

プレハブ洋室	
--------	--

50Hz 6畳まで / 60Hz 5畳まで

■ハイブリッド式加湿器 仕様一覧

		RX SERIES				HD SERIES				RF SERIES									
		HD-RX313	HD-RX513	HD-RX713	HD-RX913	HD-3013	HD-5013	HD-7013	HD-9013	HD-RF500									
消費電力(W) 最大	標 準	161/161		173/173		290/290		470/470		98/98	168/168	285/285	405/412	290/290					
	e c o	11/11		25/25		14/18		14/18		11/11	25/25	14/18	17/20	25/25					
	静 音	158/158		161/163		283/283		283/283		93/93	161/161	280/280	401/406	280/280					
	のど・肌加湿	161/161		173/173		290/290		470/470		98/98	168/168	285/285	405/412	290/290					
加湿量 (mL/h) 最大※1	標 準	300	10.7	500	10.0	700	9.0	860	7.3	300	8.0	500	8.0	700	6.7	900	5.6	500	8.0
	e c o	160	20.0	370	13.5	460	13.7	460	13.7	210	11.4	365	11.0	460	10.2	580	8.6	310	12.9
	静 音	250	12.8	400	12.5	600	10.5	600	10.5	240	9.6	375	10.7	600	7.8	800	6.3	445	9.0
	のど・肌加湿	300	10.7	500	10.0	700	9.0	860	7.3	300	8.0	500	8.0	700	6.7	900	5.6	500	8.0
運転音 (dB) 最大～最小※2	標 準	25～15		32～15		35～15		35～15		23～15	31～15	34～15	35～15	31～15	31～15	31～15	31～15	31～15	31～15
	e c o	25～15		32～15		35～15		35～15		23～15	31～15	34～15	35～15	31～15	31～15	31～15	31～15	31～15	31～15
	静 音	18～15		25～15		28～15		28～15		17～15	20～15	27～15	28～15	23～15	23～15	23～15	23～15	23～15	23～15
	のど・肌加湿	25～18		32～20		35～28		35～15		23～17	31～20	34～27	35～28	31～23	31～23	31～23	31～23	31～23	31～23
タンク容量(L)		3.2		5.0		6.3		6.3		2.4	4.0	4.7	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
適用床面積	木 造 和 室	5畳(8m ²)		8.5畳(14m ²)		12畳(20m ²)		14.5畳(24m ²)		5畳(8m ²)	8.5畳(14m ²)	12畳(20m ²)	15畳(25m ²)	8.5畳(14m ²)	8.5畳(14m ²)	8.5畳(14m ²)	8.5畳(14m ²)	8.5畳(14m ²)	8.5畳(14m ²)
	プレハブ洋室	8畳(14m ²)		14畳(23m ²)		19畳(32m ²)		24畳(40m ²)		8畳(14m ²)	14畳(23m ²)	19畳(32m ²)	25畳(41m ²)	14畳(23m ²)	14畳(23m ²)	14畳(23m ²)	14畳(23m ²)	14畳(23m ²)	14畳(23m ²)
本体外形寸法(mm)		高さ×幅×奥行		325×325×150		375×375×175		375×375×210		375×375×210	325×322×165	375×375×190	375×375×210	405×450×230	380×380×176	380×380×176	380×380×176	380×380×176	380×380×176
質量(kg)		約3.3		約4.5		約5.3		約5.3		約3.4	約4.6	約5.3	約6.2	約4.6	約4.6	約4.6	約4.6	約4.6	約4.6
電源コードの長さ(m)		1.8		2.0		2.0		2.0		1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

■気化式加湿器 仕様一覧

*HD-EX213、HD-ES213の「消費電力」「加湿量」「運転音」は一定となります。

		E SERIES			
		HD-EN500	HD-EN700	HD-EX213	HD-ES213
消費電力(W) 最大	標 準	14/15	19/24	消費電力(W)	
	静 音	12/13	14/15	Hi	Lo
	節 約 加 湿	5/7	5/7	13/11*	8/7*
	のど・肌加湿	14/15	19/24	加湿量(mL/h)	
加湿量 (mL/h) 最大※1	標 準	500	13.0	700	9.3
	静 音	400	16.3	500	13.0
	節 約 加 湿	180/200	36.1/32.5	180/200	36.1/32.5
	のど・肌加湿	500	13.0	700	9.3
運転音(dB) 最大～最小	標 準	31～15	39～15	8.0/9.4	13.3/16.0
	静 音	25～15	31～15	運転音(dB)	
	節 約 加 湿	12/14	12/14	Hi	Lo
	のど・肌加湿	31～15	39～15	34/26*	23/19*
タンク容量(L)		6.5	6.5	1.6	1.6
適用床面積	木 造 和 室	8.5畳(14m ²)	12畳(20m ²)	3畳(6m ²)／3畳(5m ²)	3畳(6m ²)／3畳(5m ²)
	プレハブ洋室	14畳(23m ²)	19畳(32m ²)	6畳(9m ²)／5畳(8m ²)	6畳(9m ²)／5畳(8m ²)
本体外形寸法(mm)		高さ×幅×奥行	410×285×270	410×285×270	222×直径205
質量(kg)			約5.3	約5.3	約1.6
電源コードの長さ(m)			2.0	2.0	1.5

※1:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合

※2:HD-3013以外は湿度50%設定時

■電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

■全機種共通機能 引出式トレイ

湿度設定

(50%・60%・70%)

チャイルドロック

給水サイン

■安全装置 転倒自動停止装置

室温異常自動停止装置

の項目はHD-EX213、HD-ES213を

除きます。

の項目はHD-EX213のみ除きます。



ダイニチ自信の
3年保証

RX
SERIES

光沢パネルを採用した、
インテリア性の高いデザイン。

HD-RX313

希望小売価格 21,000円
(本体価格 20,000円)

適用床面積	
木造和室 (8m ²)	プレハブ洋室 (14m ²)

5畳まで 8畳まで

加 湿 量 300mL/h

タンク容量 3.2L



プレミアムブラウン (T)
JANコード:4951272 022084



クリスタルホワイト (W)
JANコード:4951272 022046



ピアノブラック (K)
JANコード:4951272 022053



シェルピンク (P)
JANコード:4951272 022060



ネイビーブルー (A)
JANコード:4951272 022077

HD-RX513

希望小売価格 25,200円
(本体価格 24,000円)

適用床面積	
木造和室 (14m ²)	プレハブ洋室 (23m ²)

8.5畳まで 14畳まで

加 湿 量 500mL/h

タンク容量 5.0L

【おもな機能】

のど・肌加湿／湿度表示(LED)／お手入れサイン／クリアタンク／切タイマー／
抗菌トレイ／抗菌気化フィルター／抗ウイルスエアフィルター／除菌フィルター／
ラクラク持ち運びハンドル



プレミアムブラウン (T)
JANコード:4951272 022114



クリスタルホワイト (W)
JANコード:4951272 022091



ピアノブラック (K)
JANコード:4951272 022107

HD-RX713

希望小売価格 29,400円
(本体価格 28,000円)

適用床面積	
木造和室 (20m ²)	プレハブ洋室 (32m ²)

12畳まで 19畳まで

加 湿 量 700mL/h

タンク容量 6.3L

HD-RX913

希望小売価格 33,600円
(本体価格 32,000円)

適用床面積	
木造和室 (24m ²)	プレハブ洋室 (40m ²)

14.5畳まで 24畳まで

加 湿 量 860mL/h


タンク容量 6.3L




【HD-RX713】 プレミアムブラウン (T)
JANコード:4951272 022138



【HD-RX713】 クリスタルホワイト (W)
JANコード:4951272 022121



【HD-RX913】 プレミアムブラウン (T)
JANコード:4951272 022152



【HD-RX913】 クリスタルホワイト (W)
JANコード:4951272 022145

【おもな機能】 のど・肌加湿／湿度表示(LED)／お手入れサイン／クリアタンク／切タイマー／抗菌トレイ／
抗菌気化フィルター／抗ウイルスエアフィルター／除菌フィルター／ラクラク持ち運びハンドル

HD-3013

希望小売価格 16,800円 (本体価格 16,000円)

適用床面積	
木造和室 (8m ²)	プレハブ洋室 (14m ²)

5畳まで 8畳まで

加 湿 量 300mL/h

タンク容量 2.4L

【おもな機能】

のど・肌加湿／湿度表示(デジタル)／お手入れサイン／半透明白色タンク／入・切タイマー／
抗菌トレイ／抗菌気化フィルター／除菌フィルター／ラクラク持ち運びハンドル



ブルー (A)
JANコード:4951272 022190



グレー (H)
JANコード:4951272 022183

HD-5013

希望小売価格 23,100円 (本体価格 22,000円)

適用床面積	
木造和室 (14m ²)	プレハブ洋室 (23m ²)

8.5畳まで 14畳まで

加 湿 量 500mL/h


タンク容量 4.0L




【HD-5013】 ブルー (A)
JANコード:4951272 021834



【HD-5013】 グレー (H)
JANコード:4951272 021827



【HD-7013】 ブルー (A)
JANコード:4951272 021858



【HD-7013】 グレー (H)
JANコード:4951272 021841

【おもな機能】 のど・肌加湿／湿度表示(デジタル)／お手入れサイン／半透明白色タンク／入・切タイマー／
抗菌トレイ／抗菌気化フィルター／抗ウイルスエアフィルター／除菌フィルター／ラクラク持ち運びハンドル

HD-9013

希望小売価格 38,850円 (本体価格 37,000円)

適用床面積	
木造和室 (25m ²)	プレハブ洋室 (41m ²)

15畳まで 25畳まで

加 湿 量 900mL/h

タンク容量 5.0L

<

3年保証のご説明



- (1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器
・業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例：平成25年10月1日にご購入のケースでは、平成28年9月30日まで)
- (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- (4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
① 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
② お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、および「家庭用石油ファンヒーター：カートリッジタンク、口金」、(加湿器：タンク、タンクキャップ)の損傷
③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷

- ④ 異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこり、(家庭用石油ファンヒーターの場合：水、ガソリン、シリコン配合商品が原因)などによる故障や損傷
- ⑤ (家庭用石油ファンヒーター)不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
- ⑥ 消耗部品の取り替え
- ⑦ 定期点検の費用
- ⑧ 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
- ⑨ 保証書の提示がないとき
- ⑩ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- (6) その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

補修用性能部品保有期間 製造打ち切り後9年保有しています。

●石油暖房機



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。




換気必要

時々(1時間に1〜2回程度)窓を開けて換気してください。




給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、火の気のないところで行ってください。



油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

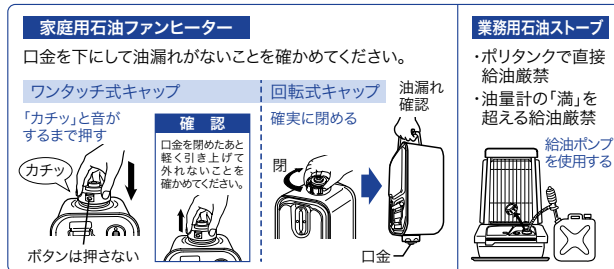

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて 室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

認証 このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。


シリコン配合製品にご注意を

ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋ではシリコン配合製品は使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。とくにヘアケア商品等については、使用上の注意をご確認ください。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やこみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・こみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。

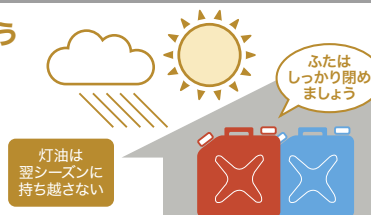

●加湿器

正しくお使いいただくために ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 ●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、いつも清潔にしてお使いください。

加湿のめやすについて 適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

愛情点検 長年ご使用の 石油暖房機 加湿器 の点検を!	ご使用の際、このような症状はありませんか? <table border="1"> <tr> <th>石油暖房機</th> <th>加湿器</th> </tr> <tr> <td> ●置台に油だまりがある ●白煙がでたり、強いニオイがする ●炎が異常に赤い ●強燃焼でも暖まらない ●その他の異常・故障がある </td> <td> ●水漏れする ●本体が異常に熱い ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする ●運転中に異常な音が出る ●その他の異常・故障がある </td> </tr> </table>	石油暖房機	加湿器	●置台に油だまりがある ●白煙がでたり、強いニオイがする ●炎が異常に赤い ●強燃焼でも暖まらない ●その他の異常・故障がある	●水漏れする ●本体が異常に熱い ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする ●運転中に異常な音が出る ●その他の異常・故障がある	ご使用中 このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。	警告 換気必要 1時間に1〜2回 寝るとき消火 スプレー缶厳禁 注意 密閉した持ち越し灯油使用厳禁
石油暖房機	加湿器						
●置台に油だまりがある ●白煙がでたり、強いニオイがする ●炎が異常に赤い ●強燃焼でも暖まらない ●その他の異常・故障がある	●水漏れする ●本体が異常に熱い ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする ●運転中に異常な音が出る ●その他の異常・故障がある						

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社
〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

■お求めはー

お客様
ご相談窓口 0120-468-110
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2013K



このカタログの記載内容は、平成25年8月現在のものです。